



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

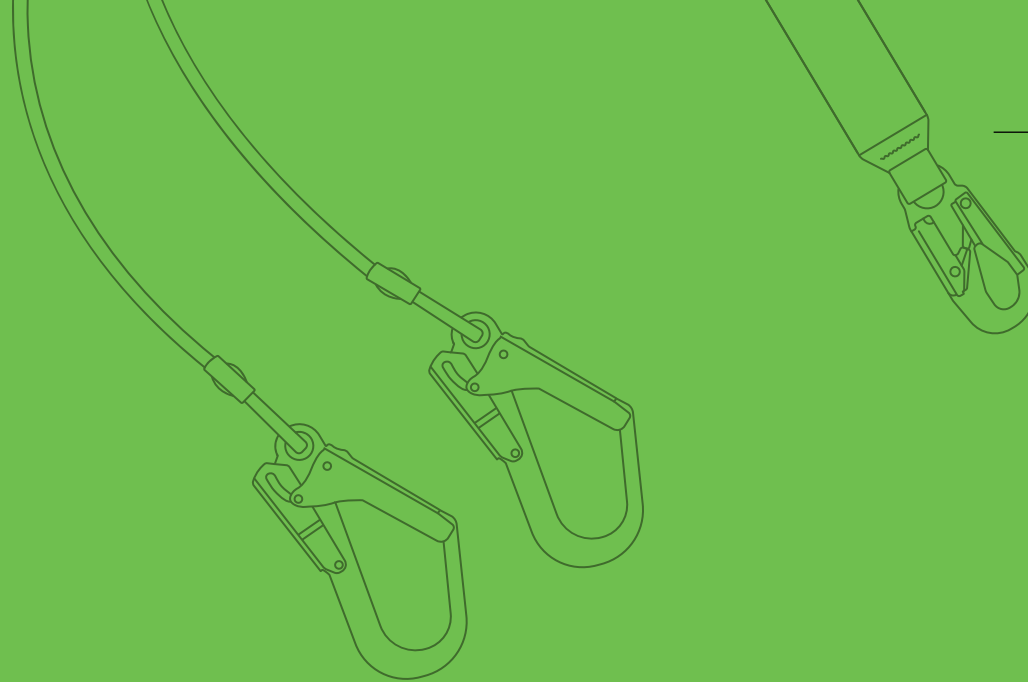

**EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA TRABAJOS
EN ALTURA.**

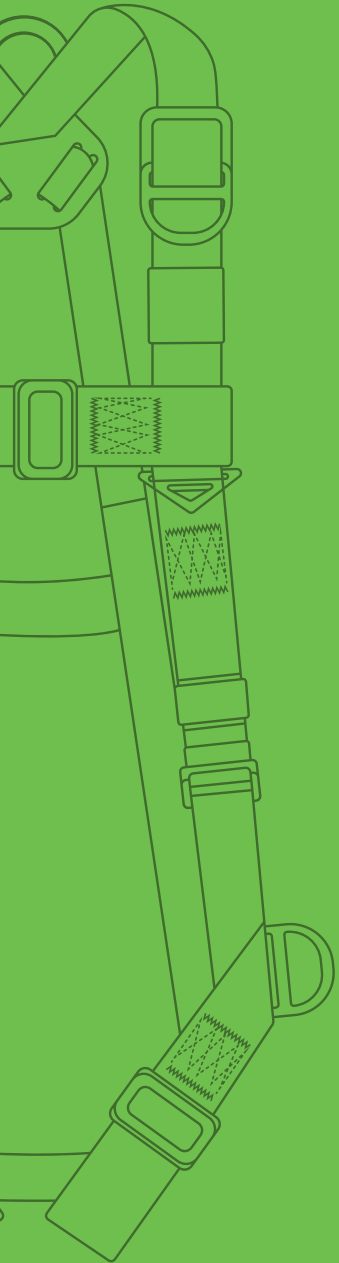

**WARTHOG
SAFETY®**



Warthog Safety® nace para cumplir y proporcionar la protección necesaria al realizar cualquier trabajo en altura. Su excelente relación costo-beneficio le otorga una gran competitividad en diversas industrias y sus diseños innovadores exceden los requerimientos de normas y estándares nacionales e internacionales tales como **NOM, EN, ANSI y OSHA.**

Warthog Safety® creada para cumplir.



CONTRA CAÍDAS



POSICIONAMIENTO




ASCENSO Y DESCENSO



ESPACIOS CONFINADOS




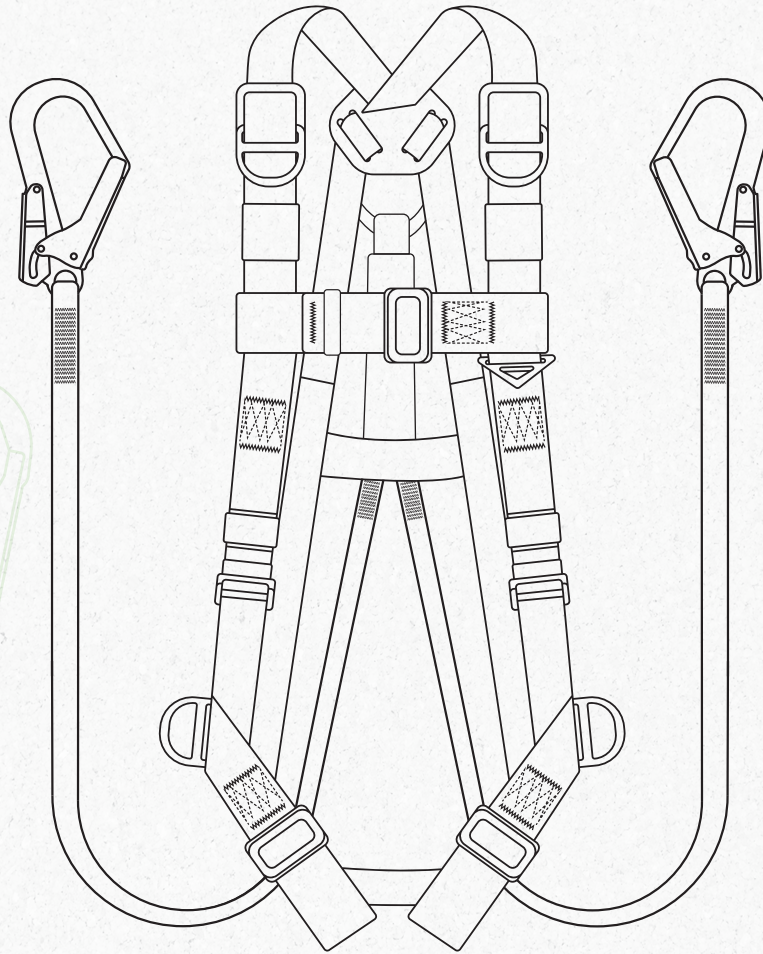

ARNESES

Diseñados para que el usuario tenga comodidad y movilidad al momento de realizar su trabajo en alturas, contando con la protección y seguridad requerida. Su color llamativo facilita una rápida localización a distancia.


Los arneses Warthog Safety® exceden la norma **ANSI Z359.1-2007**

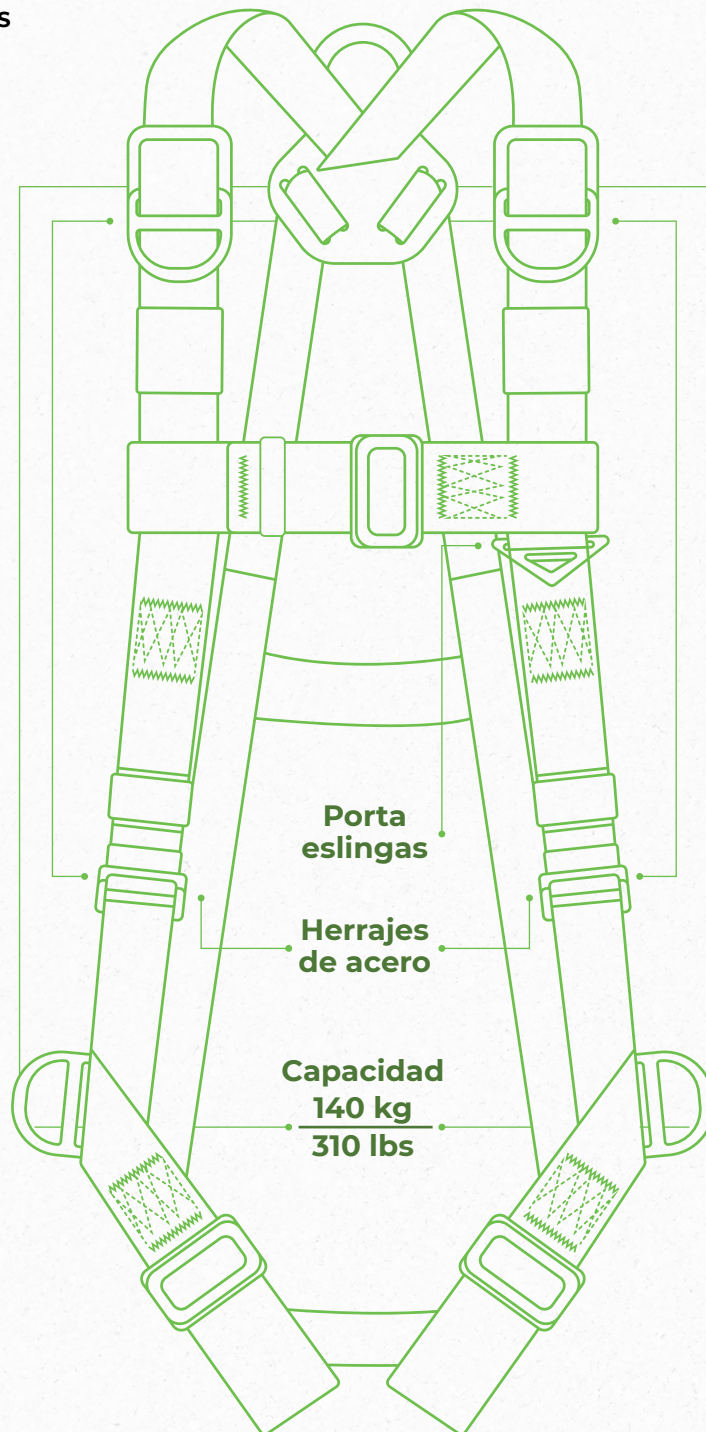

811000
WS-10



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
Anillo "D" dorsal deslizable.
5 puntos de ajuste: 2 en piernas, 2 en torso y 1 en pecho.
Talla Universal.

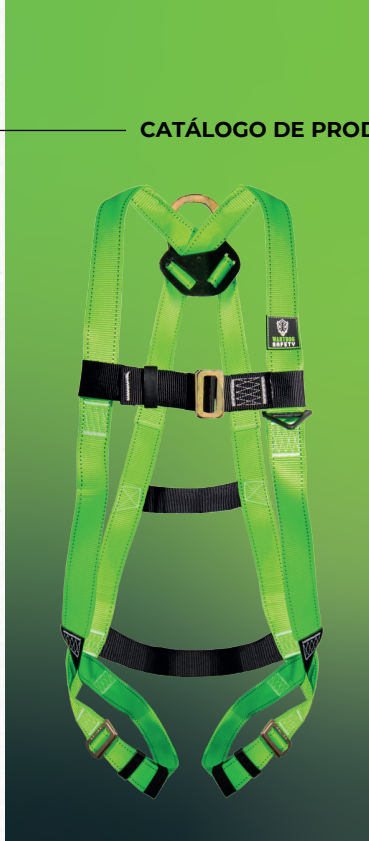

811003
WS-10-3



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
Anillo "D" dorsal deslizable.
3 puntos de ajuste: 2 en piernas y 1 en pecho.
Talla Universal.



813003
WS-10-3P



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
Anillo "D" dorsal deslizable y 2 anillos "D" laterales.
3 puntos de ajuste: 2 en piernas y 1 en pecho.
Talla Universal.



813000
WS-10-P



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
Anillo "D" dorsal deslizable y 2 anillos "D" laterales.
5 puntos de ajuste: 2 en piernas, 2 en torso y 1 en pecho.
Talla Universal.



813000-PR
WS-10-PR




Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
Anillo "D" dorsal deslizable, 2 anillos "D" en hombros y 2 anillos "D" laterales.
5 puntos de ajuste: 2 en piernas, 2 en torso y 1 en pecho.
Talla Universal.

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del usuario.

Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que garantizan su funcionamiento al momento de ser utilizado. El producto excede la norma **ANSI Z359.1-2007**

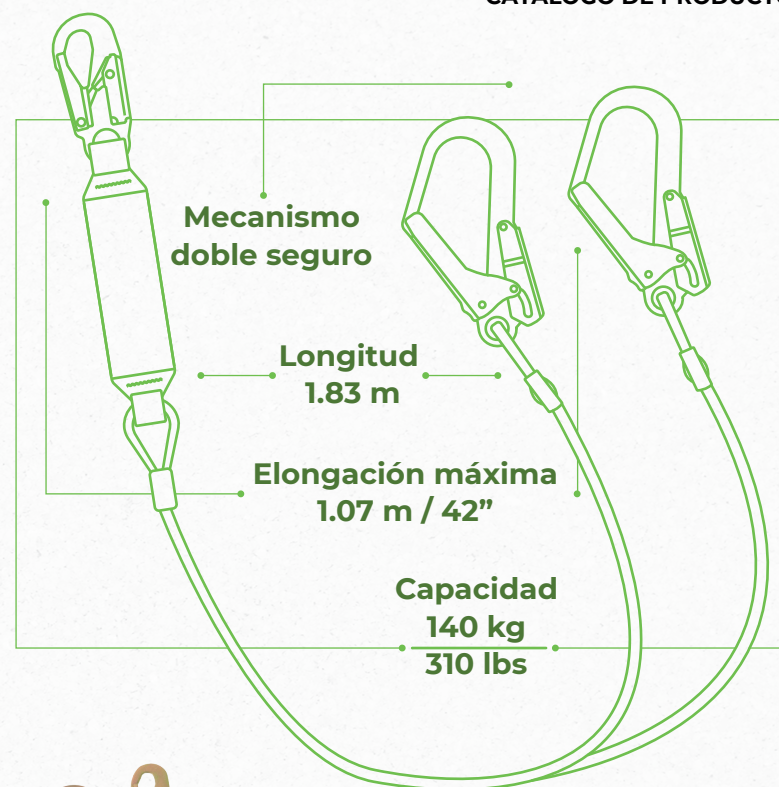

911000
WS-50W



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho. Cuenta con dos ganchos de acero de 3/4" de apertura.



911000-G
WS-50WG



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho. Cuenta con dos ganchos de acero, uno de 2 1/4" de apertura y otro de 3/4" de apertura.



912000
WS-50WD



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho. Cuenta con doble brazo y tres ganchos de acero de 3/4" de apertura.



912000-G
WS-50WDG



Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho. Cuenta con doble brazo, tres ganchos de acero, dos de 2 1/4" de apertura y uno de 3/4" de apertura.



921000
WS-50X



Cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico. Cuenta con dos ganchos de acero, de 3/4" de apertura.



922000-G
WS-50XDG



Cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico. Cuenta con doble brazo, tres ganchos de acero, dos de 2 1/4" de apertura y uno de 3/4" de apertura.

ARNESES CON AMORTIGUADOR INTEGRADO



813003 | 911000-G
WS-10-3P-WG



Se compone de:

- Arnés WS-10-3P
- Amortiguador de impacto WS-50WG




813003 | 912000-G
WS-10-3P-WDG



Se compone de:

- Arnés WS-10-3P
- Amortiguador de impacto WS-50WDG

OTROS PRODUCTOS

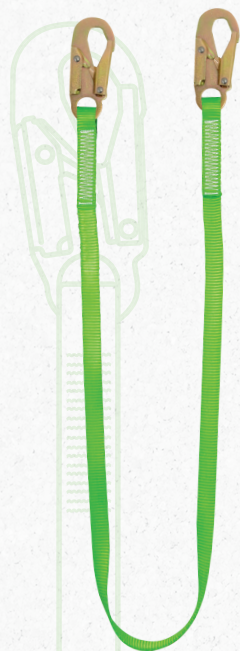


981000
WS-30



Eslinga de posicionamiento.

Banda plana de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho. Con dos ganchos de acero de 3/4" de apertura. Longitud de 1.83 m.

ANSI Z359.3-2007

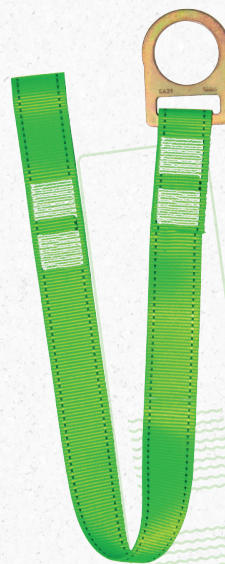

991003
WS-70



Punto de anclaje.

Dispositivo para conectar de forma segura al amortiguador de impacto y una estructura de anclaje.

Longitud 0.90 m.
ANSI Z359.1-2007

KITS



KCI-WH



Se compone de:

- A** Arnés WS-10 (811000)
- B** Amortiguador de impacto WS-50W (911000)
- C** Punto de anclaje WS-70 (991003)
- D** Mochila porta equipo



KP2-WH



Se compone de:

- A** Arnés WS-10-P (813000)
- B** Amortiguador de impacto WS-50W (911000)
- C** Eslinga de posicionamiento WS-30 (981000)
- D** Punto de anclaje WS-70 (991003)
- E** Mochila porta equipo

TRIPODE

Diseñado para acceso, evacuación y rescate en espacios confinados. Utiliza un cabrestante como sistema primario de acceso y evacuación, aparte de un retráctil con manivela como sistema secundario para detención de caídas, recuperación y/o rescate. Su fácil manejo e instalación, lo convierte en un sistema portátil. Incluye bolsa para su traslado y protección.



KM-800



Tripode de aluminio para espacios confinados.


Componentes:

- Tripode de aluminio
- Retráctil con manivela
- Cabrestante (20 m de longitud)
- Polea de aluminio
- Carabinero
- Bolsa porta equipo

WARTHOG SAFETY®

CREADA PARA CUMPLIR.



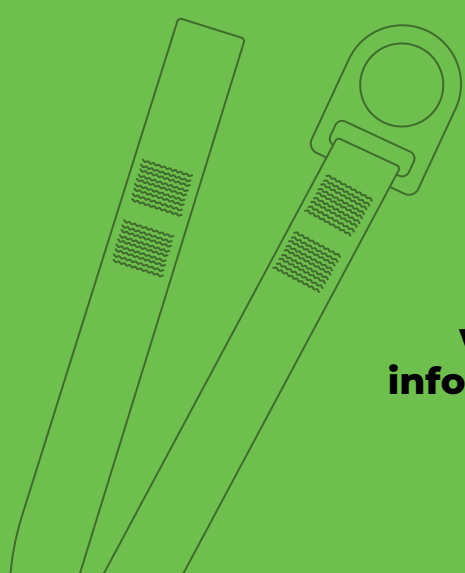

www.warthogsafety.com
info@warthogsafety.com.mx

